
# Filtersystem QU6102A2

**Highlights**:

- Hocheffiziente Filterung in 3 Stufen
- Als Single- oder Twin-Anlage nutzbar
- Standby-Funktion in Verbindung mit QUICK-Lötstation
- Funkenschutzgitter
- Fernbedienung inklusive
- Flexibel einsetzbar
- Kompakte Abmessungen
- Hochwertige Verarbeitung



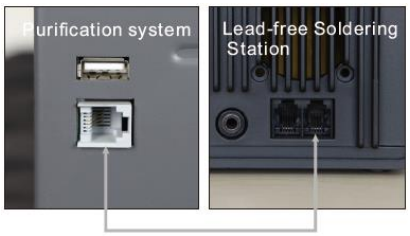

**QU6102A2** Filtergerät inkl. Fernbedienung



Ein **Durchflussmengensensor** regelt die Motordrehzahl um einen konstanten Luftstrom und eine stabile Filtration zu gewährleisten. Bei einer Anomalie wird im Display eine Meldung angezeigt.

Mit der **Fernbedienung** können Parameter des Absaugsystems geändert werden. (EIN-/AUS-Schalten, Passwortschutz, Durchflussmenge). Außerdem werden die aktuellen Betriebszustände des Systems angezeigt.






**Umweltfreundlich und energiesparend:**

Über diese Schnittstelle kann die Standby-Funktion einer QUICK-Lötstation an das Absaug-System übertragen werden. Dazu muss an der Lötstation ebenfalls eine entsprechende Schnittstelle vorhanden sein. Wie z.B. an einigen Stationen der QUICK TS-Serie.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| **Netzspannung** | 230V / 50Hz |
| **Leistungsaufnahme** | 250W |
| **Aufnahme für Absaugarm** | 2 Stück |
| **Absaugleistung** | 2x100m³/h |
| **Filterwirkung** | 99,97% |
| **Geräuschpegel** | max. 65dB (A) |
| **Abmessungen** | 470x230x500mm |
| **Gewicht** | 14,2kg |

Tel. +49 (0) 3491/6181-0
e-mail: info@quick-tools.de
www.quick-tools.de

**Bräunlich GmbH**
Am Heideberg 26
D-06886 Lutherstadt Wittenberg

# Filtersystem QU6102A2

| | |
|---|---|
|  | ***QU6102A2-S1** Filtersystem<br>INHALT:<br>• Filtergerät mit Netzkabel und Fernbedienung<br>• 2x Flexibler Gelenkarm 150cm<br>• 2x Absaugdüse Ø 125mm |
|  | ***QU6102A2-S2** Filtersystem<br>INHALT:<br>• Filtergerät mit Netzkabel und Fernbedienung<br>• 2x Absaugarm 2-gelenkig, 100cm<br>• 2x Absaugdüse Ø 105mm<br>• 2x Tischadapter<br>• 2x Verbindungsschlauch, 200cm |
|  | **QUKFHS101** Hauptfilter aus Aktivkohle<br><br>Gefiltert werden flüchtige organische Verbindungen, Gerüche und andere gasförmige Verunreinigungen. |
|  | **QUKFMS101** Mittelfilter<br><br>Dank HEPA-Filtration werden 99,97% der Partikel größer als 0,3µm darin zurück gehalten. |
|  | **QUKFPS101** (5 Stück) Vorfilter<br><br>Dieser Filter hält größere Partikel zurück. Durch regelmäßigen Wechsel kann die Standzeit der nachfolgenden Filter erhöht werden. |
|  | **QUFAG6102** Funkenabscheider<br><br>Das Gitter verhindert das Eindringen von Funken in das Absaugsystem. |
|  | **QUKFDR101** Dichtung<br><br>Dichtring zum sicheren Verschluss des Filtergerätes, um eine kontinuierliche Saugleistung zu gewährleisten. |
|  | **QUKCN50-75-2M** Verbindungsschlauch, Länge: 2m<br>Ø 75 mm<br>Aufnahme A: Ø 75 mm (w)<br>Aufnahme B: Ø 50 mm (w)<br>Verbindung zwischen Tischdurchführung und Absauggerät |

Tel. +49 (0) 3491/6181-0
e-mail: info@quick-tools.de
www.quick-tools.de

**Bräunlich GmbH**
Am Heideberg 26
D-06886 Lutherstadt Wittenberg

# Filtersystem QU6102A2

| | |
|---|---|
|  | **QUKCN75-75-1M** Verbindungsschlauch, Länge: 1m, Ø 75 mm<br>Aufnahme A: Ø 75 mm (w)<br>Aufnahme B: Ø 75 mm (w)<br>Verbindung zwischen Tischadapter und Absauggerät |
|  | **QUKCN75-75-2M** Verbindungsschlauch, Länge: 2m, Ø 75 mm<br>Aufnahme A: Ø 75 mm (w)<br>Aufnahme B: Ø 75 mm (w)<br>Verbindung zwischen Tischadapter und Absauggerät |
|  | **QUKAV50-100D** Hochflexibler Absaugarm, Länge: 1m<br>Aufnahme Ø 50mm (w)<br>ESD-sicher<br>inklusive Absaugdüse Ø 105mm<br>Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung |
|  | **QUKAP75-150D** Flexibler Gelenkarm, Länge: 1,5m<br>Aufnahme Ø 75mm (w)<br>ESD-sicher<br>einzelne Segmente → kann gekürzt werden<br>inklusive Absaugdüse Ø 125mm<br>Zur Direktmontage am Filtergerät QU6102 |
|  | **QUKAP50-80D** Flexibler Gelenkarm, Länge: 0,8m<br>Aufnahme Ø 75mm (w)<br>ESD-sicher<br>einzelne Segmente → kann gekürzt werden<br>inklusive Absaugdüse Ø 105mm<br>Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung |
|  | **QUKAA3-50** Absaugarm 2-gelenkig, Länge: ca. 1m<br>Aufnahme Ø 50mm (w)<br>ESD-sicher<br>inklusive Absaugdüse Ø 105mm<br>Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung |
|  | **QUKAA4-50** Absaugarm 3-gelenkig, Länge: 1,4m<br>Aufnahme Ø50mm (w)<br>ESD-sicher<br>inklusive Absaugdüse Ø 105mm<br>Passend zu Tischadapter und Tischdurchführung |
|  | **QUKCD50-50** Tischdurchführung, Ø50mm(m) / Ø50mm(m)<br>maximale Tischstärke: 25mm<br>Passend für Absaugarm Ø50mm und Verbindungsschlauch Ø50mm<br>QUKAA3-50, QUKAA4-50, QUKAV50-100D |
|  | **QUKCC50-75** Tischadapter mit Zwingen, Ø50mm(m) / Ø75mm(m)<br>maximale Tischstärke: 78mm<br>Passend für Absaugarm Ø50mm und Verbindungsschlauch Ø75mm |

Tel. +49 (0) 3491/6181-0
e-mail: info@quick-tools.de
www.quick-tools.de

**Bräunlich GmbH**
Am Heideberg 26
D-06886 Lutherstadt Wittenberg

# Filtersystem QU6102A2

| | |
|---|---|
|  | **QUKAP50AS** Absperrventil, Ø50mm<br>Passend für Gelenkarm QUKAP50 |
|  | **QUKAP75AS** Absperrventil, Ø75mm<br>Passend für Gelenkarm QUKAP75 |
|  | **QUBD6102** Blinddeckel für QU6102 zum Betrieb als Single-Anlage |
|  | **QUKHRR105-50** Absaugdüse Ø 50mm<br>Ø 105mm<br>hitzebeständig<br>ESD sicher<br>Passend zu QUKAV50-100, QUKAP50-80, QUKAA3-50 & QUKAA4-50 |
|  | **QUKHRR125-75** Absaugdüse Ø 75mm<br>Ø 125mm<br>hitzebeständig<br>ESD-sicher<br>Passend zu Gelenkarm QUKAP75-150D |
|  | **QUKHY1** Absaugdüse transparent, Ø 75mm<br>BxHxT 20cm x 20cm x 10cm<br>ESD-sicher<br>Passend zu Gelenkarm QUKAP75-150D |
|  | **QUKHY2** Absaughaube transparent, Ø 50mm<br>BxHxT 25cm x 22cm x 15cm<br>ESD-sicher<br>Passend zu Verbindungsschlauch QUKCN50-75-2M |

Version 27.10.2026

Tel. +49 (0) 3491/6181-0
e-mail: info@quick-tools.de
www.quick-tools.de

**Bräunlich GmbH**
Am Heideberg 26
D-06886 Lutherstadt Wittenberg